



Balances étiqueteuses **BKT**

Indicateur étiqueteur **AE 503**

Les Solutions de Pesage avec Imprimante Intégrée d'Adam Equipment

Combinant une gamme complète d'applications de pesage avec une imprimante à étiquettes intégrée dans une seule solution compacte, les 9 modèles de balances BKT et l'indicateur AE 503 offrent la valeur, la durabilité et l'utilité pour tous vos besoins de fabrication, d'expédition, d'emballage et de distribution. La capacité de complètement personnaliser le design des étiquettes pour s'adapter à une diverse gamme d'applications d'impression, en plus d'un grand éventail de capacités et de tailles de bases, signifie que la BKT et l'AE 503 peuvent être facilement optimisés pour n'importe quels besoins des utilisateurs.


Balances étiqueteuses **BKT**

Indicateur étiqueteur **AE 503**



Écran rétroéclairé LCD

Affiche des chiffres de 34mm pour une lecture facile. L'écran montre le poids brut, le poids net, les unités de pesage (kg/g/lb/oz/lb:oz/ct/dr/mm/T/tonne) et des symboles. Une alarme sonore supplémente les symboles qui indiquent les limites hautes, basses ou prescrites pendant le contrôle de poids.

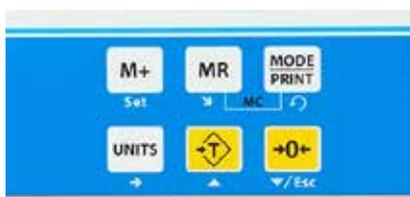

Clavier numérique étanche avec des touches colorées

Le clavier fournit un fonctionnement rapide et intuitif tout en protégeant l'indicateur, qui est fabriqué en ABS solide et léger.



Imprimante intégrée

Imprimez des étiquettes personnalisées de 50mm directement de la balance sans besoin d'une imprimante externe.



Étiquettes personnalisées

En plus des poids, des comptes de pièces et des dates, ajoutez des codes-barres et des codes QR aux étiquettes. Les codes-barres peuvent être configurés pour incorporer différents types de données de pesage (comme le poids net, le poids brut, la tare, la quantité et plus). Le logiciel inclus vous permet de créer et d'importer des logos directement de votre PC.



Batterie rechargeable

Une batterie rechargeable interne permet le fonctionnement presque n'importe où.



Plates-formes en acier inoxydable

La BKT offre une plate-forme amovible facile à nettoyer disponible en trois tailles pour répondre à divers besoins.



Interface RS-232

Fournit une connexion et un partage des données rapides aux périphériques comme les ordinateurs et les imprimantes externes.



FONCTIONS

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus

ACCESSOIRES

Numéro d'article	Description
3074010266	Câble RS-232 vers PC
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU
400005615	Étiquettes de 50mm (800 par rouleau)
700660290	Certificat de Calibrage
700660288	Certificat de Calibrage (BKT 600)
700200107	Roulettes pivotantes (set de 4)

APPLICATIONS

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en Pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage dynamique/animaux
- Accumulation
- Maintien de l'affichage
- Maintien de la valeur de crête
- Impression des codes-barres/étiquettes



Balances étiqueteuses BKT

Modèle	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg
Précision	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Linéarité (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg
Taille du plateau	300x400mm					400x500mm			600x800mm
Unités de pesage	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne								
Temps de stabilisation (sec)	2								
Interface	RS-232								
Calibrage	Calibrage externe								
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm de haut								
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable								
Température d'utilisation	-10° à 40°C								
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé								
Dim. totale	300x520x680mm (lxpxh)					400x620x860mm (lxpxh)			600x940x900mm (lxpxh)
Poids net	8.5kg					13.5kg			26.5kg

Indicateur étiqueteur AE 503

Modèle	AE 503
Gamme des Capacités	Sélectionnable
Résolution	1:60,000
Cellule de Charge [Tension d'Excitation]	5VDC
Cellule de Charge [num]	8
Sensitivité	0.02uv/e
Valeur Zéro	+/- 20 %
Portée du signal	-20mv to + 20mv
Unités de pesage	g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
Temps de stabilisation (sec)	2
Mémoires PLU	0
Interface	RS-232
Calibrage	Calibrage externe
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm de haut
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
Température d'Utilisation	0° à 40°C
Boîtier	ABS
Dim. totale	300x125x170mm (lxpxh)
Poids net	2.8kg